


Bonka Pro V3.3 Bonkassen Software für Vereine




Die BonKa Software ist eine einfach zu bedienende Kassensoftware mit 35 freikonfigurierbaren Tasten und Einzelbondruck. Die Tasten sind Touchscreen geeignet. Die Software ist vorerst nur für die Epson TM-T88II Serie (seriell) optimiert. Dieser Drucker kostet zurzeit gebraucht bei Ebay oder diversen POS-Händlern zwischen 60-110 Euro. Bitte darauf achten, dass ein Netzteil und ein serielles Kabel dabei sind.

Die Software ist nach dem Start sofort betriebsbereit und vorkonfiguriert. Mit Eingabe der Anzahl und der jeweiligen Artikeltaste wird ein Bon mit Bonkopf, Anzahl, Artikel, Preis, Uhrzeit und Datum vorkonfiguriert. Mit der "STO" Taste können die Artikel wieder storniert werden, z.B. bei Falscheingaben oder Änderungen. Mit der "=" Taste wird der Verkauf abgeschlossen. Der Gesamtbetrag wird angezeigt, die Bon's gedruckt und die Kassenlade öffnet. Nun kann man mit der "gegeben" Taste einen Bekommen-Betrag vorgeben, der einem den Rückbetrag ausrechnet. Diese Funktion muss nicht ausgeführt werden! Man kann auch direkt neue Artikel eingeben. Der Ablauf beginnt von vorne.

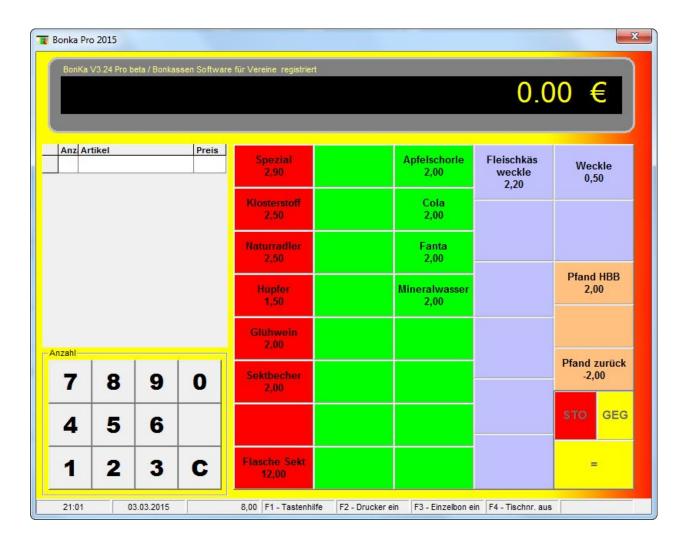


Statusleiste:




In der Stausleiste wir die Uhrzeit, Datum, Gesamtumsatz, Konfigurierstatus, Drucker ein/aus Status, Einzelbonstatus, Tischnummerstatus und Drucker Online Status angezeigt.

Protokollfenster:



Anzahl Artikel:



Im Protokollfenster werden die Verkäufe mitdokumentiert und in die Datei "Protokoll.txt" abgespeichert. Im Anzahlfenster wird die Anzahl pro Artikel vorgegeben. Keine Auswahl bedeutet 1 Artikel. Max. Anzahl = 10 um die Eingabemenge zu begrenzen! Wechsel zwischen den Fenstern durch Drücken ins Leerfeld rechts neben der 6 Taste oder aufs Protokollfenster.

Funktionstasten:

- F1 Funktionstasten Belegungsanzeige
- F2 Drucker ein / aus
- F3 Einzelbonmodus. (Änderungen nur im Programmiermodus)
- F4 Tischnummereingabe. (Änderungen nur im Programmiermodus)
- F5 Verkaufszahlen werden gelöscht. (Änderungen nur im Programmiermodus)
- F6 Protokoll wird gelöscht. (Änderungen nur im Programmiermodus)
- F7 Bonkopfeinstellungen ändern.
- F10 Tastenparameter werden ausgedruckt.
- F11 Verkaufszahlen werden ausgedruckt.
- F12 Progammiermodus aktiv / inaktiv (Passwort = 12)
- ESC Programmende



Auswahlleiste:



Mit der Auswahlleiste können auch die Funktionen der Funktionstasten gesteuert werden. Grau hinterlegte Button's sind passwortgeschützt. Auf der "Com" Taste wird



die aktuell eingestellte Com Schnittstelle zum Drucker angezeigt. Mit Drücken der Taste kann diese verändert werden!

Tastenprogrammierung:

Mit F12 oder Doppelklick auf die Artikelanzeige (schwarzes Feld) wird in den Programmiermodus geschaltet. Dieser ist Passwortabgefragt. Passwort lautet "12". In



der Statusleiste wird "einstellen" angezeigt. Drückt man die zu programmierende Taste öffnen sich zwei Eingabefelder mit dem aktuellen Artikelname, Preis und 5 Farbbuttons um die Farbe vorzugeben. Diese können nun verändert und mit "Übernahme" bestätigt werden. Wird bei der Parametrierung kein Preis und kein Text eingegeben wird die Taste solange gesperrt bis sie wieder

mit einem Preis und Artikeltext parametriert wird. Im Programmiermodus werden auch die grau hinterlegten Button's der Auswahlleiste freigeschaltet!



Ab dieser Version kann die Tastenbelegung auch gespeichert und wieder geladen werden!

Mit der "HOME" Taste verlässt man den Programmiermodus!

Kassenlade öffnen:

Durch Doppelklick auf das "€" Zeichen öffnet sich die Kassenlade manuell!

Beenden des Programm's:

Bonka kann mit der ESC-Taste beendet werden oder wenn man ganz links im schwarzen Feld der Artikel-Preis-Anzeige doppelklickt.



Bon's:

Einzelbon:

Nach dem alle Artikel eingegeben sind, wird mit der "=" Taste der Druck der Einzelbon's angestoßen. Im Einzelbonmodus wird der Artikel und der Preis doppelt so groß gedruckt.

Ist die Option nicht aktiviert werden alle Artikel auf einen Bon gedruckt.

Tischnummer:

Ist die Option Tischnummer aktiviert, muss man bevor man Artikel eingibt eine Tischnummer eingeben, die dann mit den Artikeln auf den Bon gedruckt wird. So hat man's leichter wenn man Essen an einen bestimmten Tisch bringen muss. Dies macht eigentlich nur ohne die Einzelbonoption Sinn.

Einzelbon mit Logo



Die Logo's können mit der Epson Software TMF Logo direkt im Drucker hinterlegt werden und werden mit der BonKa Software über die Bonnummer ausgewählt F7!

Bonnummer "0" ist ohne Logo!

Der Bontitel kann vierzeilig in BonKa eingegeben werden!

Artikel mit Preis

Uhrzeit und Datum

Bon ohne Logo, ohne Einzelbon mit Tischnummer

Musikverein Sowieso Musikfest 2010 Vielen Dank fuer Ihren Besuch	
40 TISCHNUMMER 7	
1 x Bier	2,30
1 x Spezi	1,80
1 x Apfelschorle	1,80
1 x Wurst Wecken	1,80
1 x Sprudel	1,30
GESAMT	9,00
19:31:49	30.12.2009

Nur Bontitel ohne Logo

Tischnummer

Mehrere Artikel

Gesamtsumme



Verkaufsbeleg zu jeder Zeit anzeigen oder drucken(F10) oder über Auswahlleiste

VERKAUFSBELEG 8 x Bier 1 x Weizen 1 x Wein 1 x W-Schorle 1 x M÷nch 2 x Spezi 2 x Apfelschorle 2 x Fanta 3 x Sprude1 2 x Puracell 0 x 0 x 2 x Cola 0 x 0 x Alkoholfrei 2 x Rote Wurst 1 x Wurst Wecken 1 x Kaese Wecken 1 x Lachs Wecken 1 x Pommes 0 x Wecken 0 x 1 x Flasche Wein 59 Euro Gesamteinnahmen 19:30:14 30.12.2009

Anzahl der verkauften Artikel

Gesamtumsatz

BonKa Pro V3.3 Ingo Bühler 21.04.2016



Tastenbelegung anzeigen oder ausdrucken (F11) oder über Auswahlleiste

```
TASTENBELEGUNG
Taste 1 Bier 2,30
Taste 2 Weizen 2,00
Taste 3 Wein 2,50
Taste 4 W-Schorle 2,00
Taste 5 M÷nch 2,00
Taste 6 Spezi 1,80
Taste 7 Apfelschorle 1,80
Taste 8 Fanta 1,40
Taste 9 Sprudel 1,30
Taste 10 Puracell 1,80
Taste 11
Taste 12
Taste 13 Cola 1,50
Taste 14
Taste 15 Alkoholfrei 2,20
Taste 16 Rote Wurst 2,00
Taste 17 Wurst Wecken 1,80
Taste 18 Kaese Wecken 1,80
Taste 19 Lachs Wecken 1,80
Taste 20 Pommes 1,40
Taste 21 Wecken 0,50
Taste 22
Taste 23 Flasche Wein 10,00
19:30:18
                              30.12.2009
```

BonKa Pro V3.3 Ingo Bühler 21.04.2016



Druckerinstallation:

Der Drucker braucht keinen Treiber, er wird direkt von der Software mit seriellen Signalen angesprochen. Standard Schnittstelle ist die Com1. Sollte der Drucker nicht drucken, müssen die DIP Schalterleisten am Boden des Druckers kontrolliert werden. Sie sollten wie auf dem Bild eingestellt sein!



Wird der Drucker auf einer anderen Schittstelle als Com1 angeschlossen. Kann das in der Auswahlleiste mit der Com Taste eingestellt werden (Programmiermodus)!



Anforderungen:

XP, Vista, Win7, Win8 Epson Bondrucker TM88II mit seriellem Anschluss.

Das Programm wurde in Visual-Basic entwickelt!

Das Programm habe ich aus der Not heraus programmiert, da ich es satt hatte immer diese farbigen Bon's zu verwenden. Ich bin Kassier in einem Musikverein und suchte eine günstige Art und Weise um Bon's zu drucken. Die Drucker sind gebraucht recht günstig und unkaputtbar. Einen Laptop, Netbook oder alten PC hat heutzutage jeder. Optimal wäre noch ein Touchscreen, selbst den gibt es aus China für 130€ in 800x600 Auflösung! Ich verwende die Bonka seit 2005 und bin seit dort kaum noch an der Hauptkasse, da sich alle darum streiten an dem Touchscreen zu sitzen und den Leuten die Bon's zu verkaufen. Mit der Software kann das Jeder! Nicht mehr rechnen, nicht einmal bei rausgeben! Man ist so schnell das es die Leute kaum glauben können.

Mit der Software möchte ich allen Vereinen diesen Vorteil verschaffen!

Wem das Programm gefällt kann mir eine kleine Spende über meine Homepage zukommen lassen. Für neue Anregungen oder Verbesserungsvorschläge bin ich immer dankbar.

Aber nun viel Spaß beim Bondrucken!

Ingo Bühler info@intila.de www.intila.de



Versions Logbuch:

V3.3 Diese Version wird nun zur normalen BonKa wieder (nicht mehr Pro)

- Verschiedene Bugs behoben
- Absturz des Programmes, wenn keine Com Schnittstelle vorhanden ist behoben
- Gegeben Tasten mit 10, 20,50 Taste erweitert

V3.2 Pro

- 35 Artikeltasten mit 5 Farben
- Auswahlleiste für Touch
- Com Schnittstelle über Software wählbar
- Stornotaste STO
- Anzahl Artikel auswählbar pro Artikel Bsp. 1 x Bier oder 5x Bier
- Ansteuerung Kassenschublade
- Programmregistrierung erforderlich

V2.1

- Endlich können Umlaute gedruckt werden! Es muss nicht mehr mit ae, ue und oe gearbeitet werden.
- Im Einzelbondruck wird der Artikeltext und der Preis doppelt so groß gedruckt!
- Kleinere Fehler behoben

V2.0

- Die Artikel und Preise der Tasten sind nun speicherbar und können auch wieder geladen werde.
- Neues Design!